


Φ225

Φ 225 系列后倾离心风机
 Φ 225 Series Backward Centrifugal Fan

材 质：风轮PA6、转子铸铝
 保护等级：IP44
 绝缘等级：F
 轴 承：免维护滚珠球轴承




Material: Impeller: PA6 Rotor: Aluminum Casting
 Protection Class: IP44
 Insulation Class: F
 Bearing: Maintenance free ball bearing



Φ250

Φ 250 系列后倾离心风机
 Φ 250 Series Backward Centrifugal Fan

材 质：风轮PA6、转子铸铝
 保护等级：IP44
 绝缘等级：F
 轴 承：免维护滚珠球轴承



Material: Impeller: PA6 Rotor: Aluminum Casting
 Protection Class: IP44
 Insulation Class: F
 Bearing: Maintenance free ball bearing

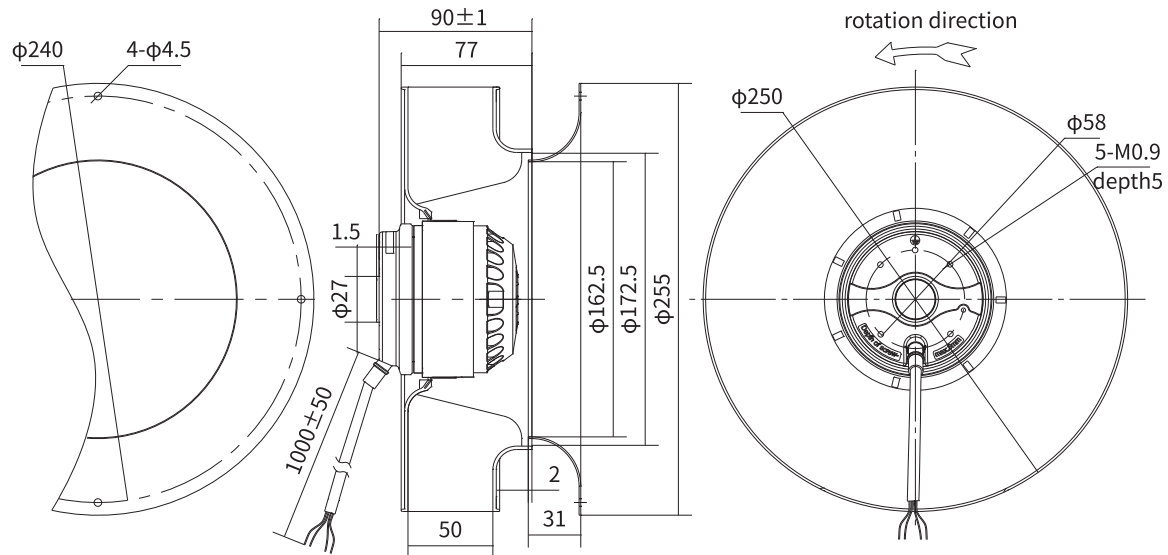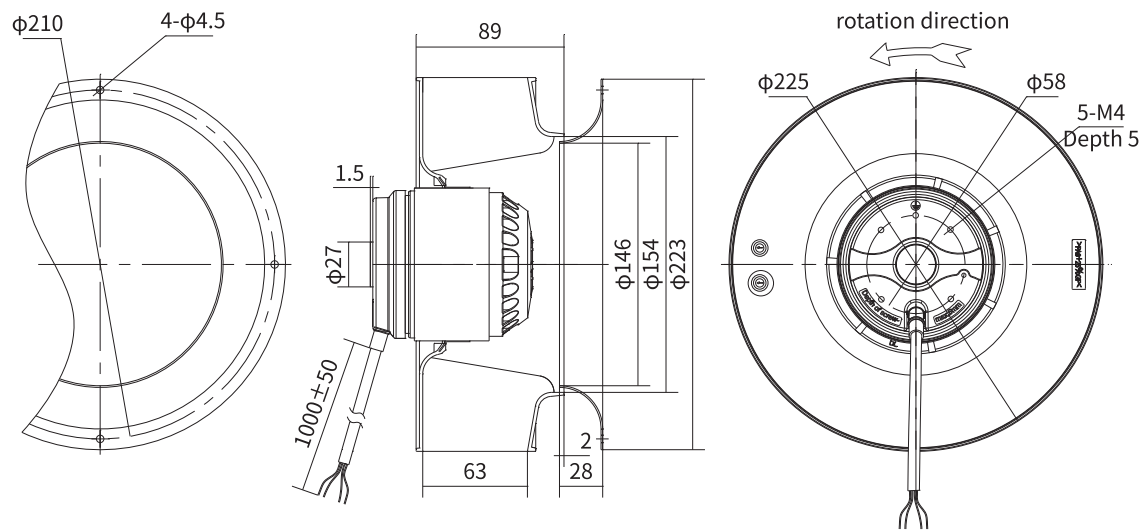

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Operating Temperature	Approvals
YWF.B2S-225-089AB0A	115/120	60	2.07	229	2880	28	1180/695	80	②	-30/+60	UL,RoHs
YWF.B2S-225-089AB00	220/230	50	0.66	145	2645	6	1080/635	76	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	220/230	60	0.96	205	2890	6	1180/695	78	②	-30/+60	CE,RoHs
YWF.B4S-225-089AB0A	115/120	60	0.43	51	1660	6	770/450	63	⑤	-30/+60	UL,RoHs
YWF.B2T-225-089AB00	380/400	50	0.20	115	2390	/	1000/620	71	③	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	380/400	60	0.26	156	2460	/	1000/650	72	④	-30/+60	CE,RoHs

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Operating Temperature	Approvals
YWF.B2S-250-077AB00	220/230	50	0.76	167	2620	7	1300/765	75	③	-30/+60	CCC,CE,RoHs
YWF.B4S-250-077AB00	220/230	50	0.26	50	1400	2	710/410	59	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	220/230	60	0.26	58	1650	2	840/485	63	②	-30/+60	CCC,CE,RoHs